

Natürlich

# Öfen, Kamineinsätzen und Einbaukassetten

Hoher Wirkungsgrad und besseren Verbrennung



Gemütliche Wärme in Ihrer Wohnung!



**Astroline 3CB – MF**  
 8 kW  
 CB: Holz / 33cm  
 MF: Holz und Kohle  
 Anschluss Ø 150 mm  
 BxHxT 515 x 1140 x 430 mm  
 Lieferbar: Holzfach WB  
 oder Sockel P



**Astroline 4CB – MF**  
 8 kW  
 CB: Holz / 33 cm  
 MF: Holz und Kohle  
 Anschluss Ø 150 mm  
 BxHxT 475 x 1140 x 420 mm  
 Lieferbar: Holzfach WB oder Sockel P



**Astroline 2**  
 7 kW  
 Holz / 33 cm  
 Anschluss Ø 150 mm  
 BxHxT 520 x 890 x 450 mm  
 Lieferbar mit Konvektionspaneelen  
 aus Stahlblech oder in Speckstein



## MODERNE ÖFEN



Natürlich



**350CB**  
 6 kW  
 Holz / 33 cm  
 Anschluss Ø 125 mm  
 BxHxT 430 x 715-775 x 475 mm  
 Mit verstellbaren Füßen



**350CB3**  
 BxHxT 430 x 768 x 475 mm  
 Mit Seitenglasscheiben



**350CB/SC**  
 BxHxT 540 x 770 x 450 mm  
 350CB mit Specksteinmantel



**360CB**  
 8 kW  
 Holz / 40 cm  
 Anschluss Ø 125 mm  
 BxHxT 540 x 715-775 x 475 mm  
 Mit verstellbaren Füßen



**360CB3**  
 BxHxT 542 x 768 x 475 mm  
 Mit Seitenglasscheiben

**Astroline 1**  
 9 kW  
 Holz / 40 cm  
 Anschluss Ø 150 mm  
 BxHxT 530 x 1060 x 485 mm  
 Lieferbar mit Konvektionspaneelen  
 aus Stahlblech, in Speckstein  
 oder in gebürstetem Edelstahl





**750GH**  
 9 kW  
 Holz / 50 cm  
 Anschluss Ø 150 mm  
 BxHxT 700 x 705 x 490 mm  
 Lieferbar in emaillierte Version



Natürlich



**40CB**  
 6 kW  
 Holz / 40 cm  
 Anschluss Ø 125 mm  
 BxHxT 600 x 715-775 x 350 mm  
 Mit verstellbaren Füßen

## TRADITIONELLE HOLZÖFEN



**760CB**  
 11 kW  
 Holz / 60 cm  
 Anschluss Ø 150 mm  
 BxHxT 780 x 800 x 580 mm  
 Lieferbar in emaillierte Version



555 CB



425 CB

**550CB – 425CB**

8 kW  
 Holz / 40 cm  
 Anschluss Ø 150 mm  
 BxHxT 550 x 765-845 x 445 mm  
 Mit verstellbaren Füßen  
 425CB: lieferbar in emmaillierte Version



**640CB**  
 9kW  
 Holz / 50 cm  
 Anschluss Ø 150 mm  
 BxHxT 650 x 760 x 550 mm  
 Lieferbar in emaillierte Version



**300**  
 9 kW  
 Holz / 50 cm  
 Anschluss Ø 125 mm  
 BxHxT 820 x 730 x 365 mm  
 Auch lieferbar:  
 kleinere Versionen 600 (6 kW) und 100 (5 kW)



425 GM



555 GM

**555GM – 425GM**  
 8 kW  
 Holz und Kohle  
 Anschluss Ø 150 mm  
 BxHxT 550 x 765-845 x 445 mm  
 Lieferbar in emaillierte Version



Natürlich

## MULTI BRENNSTOFF ÖFEN



**300G**  
 9 kW  
 Holz und Kohle  
 Anschluss Ø 125 mm  
 BxHxT 810 x 650 x 415 mm



**760GM / GK**  
 11 kW  
 GM: Holz und Kohle  
 GK: Kohle  
 Anschluss Ø 150 mm  
 BxHxT 780 x 800 x 580 mm  
 Lieferbar in emaillierte Version



**640GM / GK**  
 9 kW  
 GM: Holz und Kohle  
 GK: Kohle  
 Anschluss Ø 150 mm  
 BxHxT 650 x 760 x 550 mm  
 Lieferbar in emaillierte Version



**250**  
 6 kW  
 Holz und Kohle  
 Anschluss Ø 125 mm  
 BxHxT 450 x 645 x 405 mm  
 Lieferbar in emaillierte Version



**750GM**  
 9 kW  
 Holz und Kohle  
 Anschluss Ø 150 mm  
 BxHxT 700 x 705 x 490 mm  
 Lieferbar in emaillierte Version



**450**  
 8 kW  
 Holz und Kohle  
 Anschluss Ø 150 mm  
 BxHxT 585 x 750 x 460 mm



**310GX**  
 9 kW  
 Holz und Kohle  
 Anschluss Ø 125 mm oben / 150 mm hinten  
 BxHxT 805 x 710 x 435 mm

# EINBAUKASSETTEN



Natürlich



**2576CBSC**  
10 kW  
Holz / 50 cm  
Anschluss Ø 150 mm  
BxHxT 670 x 600 x 500 mm



2576CBSC mit Plano Rahmen



2520S

**2520S**  
10 kW  
Holz und Kohle  
Anschluss Ø 150 mm  
BxHxT 690 x 595 x 430 mm  
Auch lieferbar: kleinere Version 2220S (8 kW) und 2020S (7 kW)  
2520S auch lieferbar als Eckkamin oder 3-seitiges Kamin  
Auch lieferbar mit runde oder Prismatür



2520BS



2510S

**2510S - SD**  
10 kW  
Holz und Kohle  
Anschluss Ø 150 mm  
2510S: BxHxT 730 x 610 x 430 mm  
2510SD: BxHxT 730 x 610 x 410 mm  
Auch lieferbar: kleinere Version 2210S und C (8 kW)  
Auch lieferbar in verschiedenen Türversionen:  
C: Klassisch  
R: Rustikal  
D: Durchblickkamin



2510R

## 2170CB

10 kW  
 Holz / 50 cm  
 Anschluss Ø 150 mm  
 BxHxT 675 x 820 x 470 mm  
 Lieferbar mit oder ohne Konvektionsmantel und/oder Sockel für Gebläse  
 2175CBS Maximale Sicht auf das Feuer!  
 2175CBS3 Kamineinsatz mit 3-seitiges Glas! Umbaumöglichkeit zu Eckkamin!  
 2176CBS Äußerst gut für eine Montage im klassischem französischem Kaminstil geeignet!



2175 CBS



2175 CBS3



2176 CBS

## 2180CB

15 kW  
 Holz / 60 cm  
 Anschluss Ø 200 mm  
 BxHxT 800 x 805-840 x 473 mm  
 Lieferbar in vier verschiedenen Türversionen:  
 S: Modern C: Klassisch BS: runde Glastür GD: Hochschiebbare Tür



2180 CBS



2180 CBC



2180 CBBS



2180CBGD

## KAMINEINSÄTZEN



Natürlich



2175CBS

## KAMINEINSÄTZEN MIT SPECKSTEINVERKLEIDUNGEN



Attityd100

### Attityd100 mit Helsingborg

8 kW  
 Holz / 40 cm  
 Anschluss Ø 150 mm  
 BxHxT 700 x 1225 x 574 mm  
 Finnische Specksteinverkleidung  
 Auch lieferbar: kleinere Version  
 Attityd200 mit Malmö (7.5 kW)



Attityd200

# Vintage 50

## Kaminofen im Retro Stil

Der neue Vintage 50 setzt mit seinem außergewöhnlichen Design einen neuen Maßstab im Hause Dovre. Mit seinem frischen Aussehen im Retro Stil und der extra breiten Sicht auf das Flammenspiel bringt dieser Kaminofen ein interessantes Flair in Ihre Einrichtung.

Dovre steht für hohe Qualität aus Gusseisen, was sich in dem außergewöhnlichen Vintage 50 wieder spiegelt. Mit dem hohen Wirkungsgrad und den niedrigen Emissionswerten findet dieser schöne Ofen sicher einen neuen Platz in Ihrer Wohnung.



Natürlich

# Vintage 50

## Technische Daten

Nennwärmeleistung : 9 kW

Wirkungsgrad : 84 %

Staub Emission : 27 mg/m<sup>3</sup> ( 13% O<sub>2</sub>) Normz.

CO-Gehalt : 0,10 % (13% O<sub>2</sub>)

Abgasmassenstrom : 6,4 g/s

Abgastemperatur Abgasstutzen : 328 °C

Förderdruck : 12 Pa

Abmessungen BxHxT : 740 x 690 x 445 mm

Gewicht : 149 kg

Brennstoff : Holz

Holzschlaglänge : 50 cm

Abgasstutzen


( oben oder hinten ) : 150 mm

Verbrennungsluftanschluss

( unten oder hinten ) : 100mm

Geprüft nach EN 13240

Bauart 1

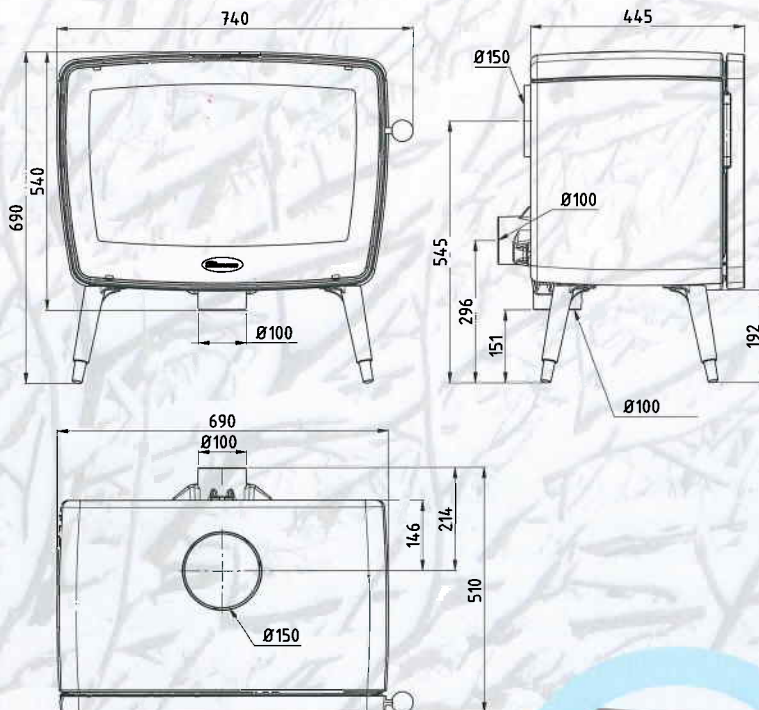

Natürlich

## Dovre NV

Nijverheidsstraat 18  
BE-2381 Weelde, Belgien

Tel: +32 14 65 91 91

Fax: +32 14 65 90 09

info@dovre.be

www.dovre.be

